


多目的ホール
ギャラリー・ブリッジレベル照明コンセント図

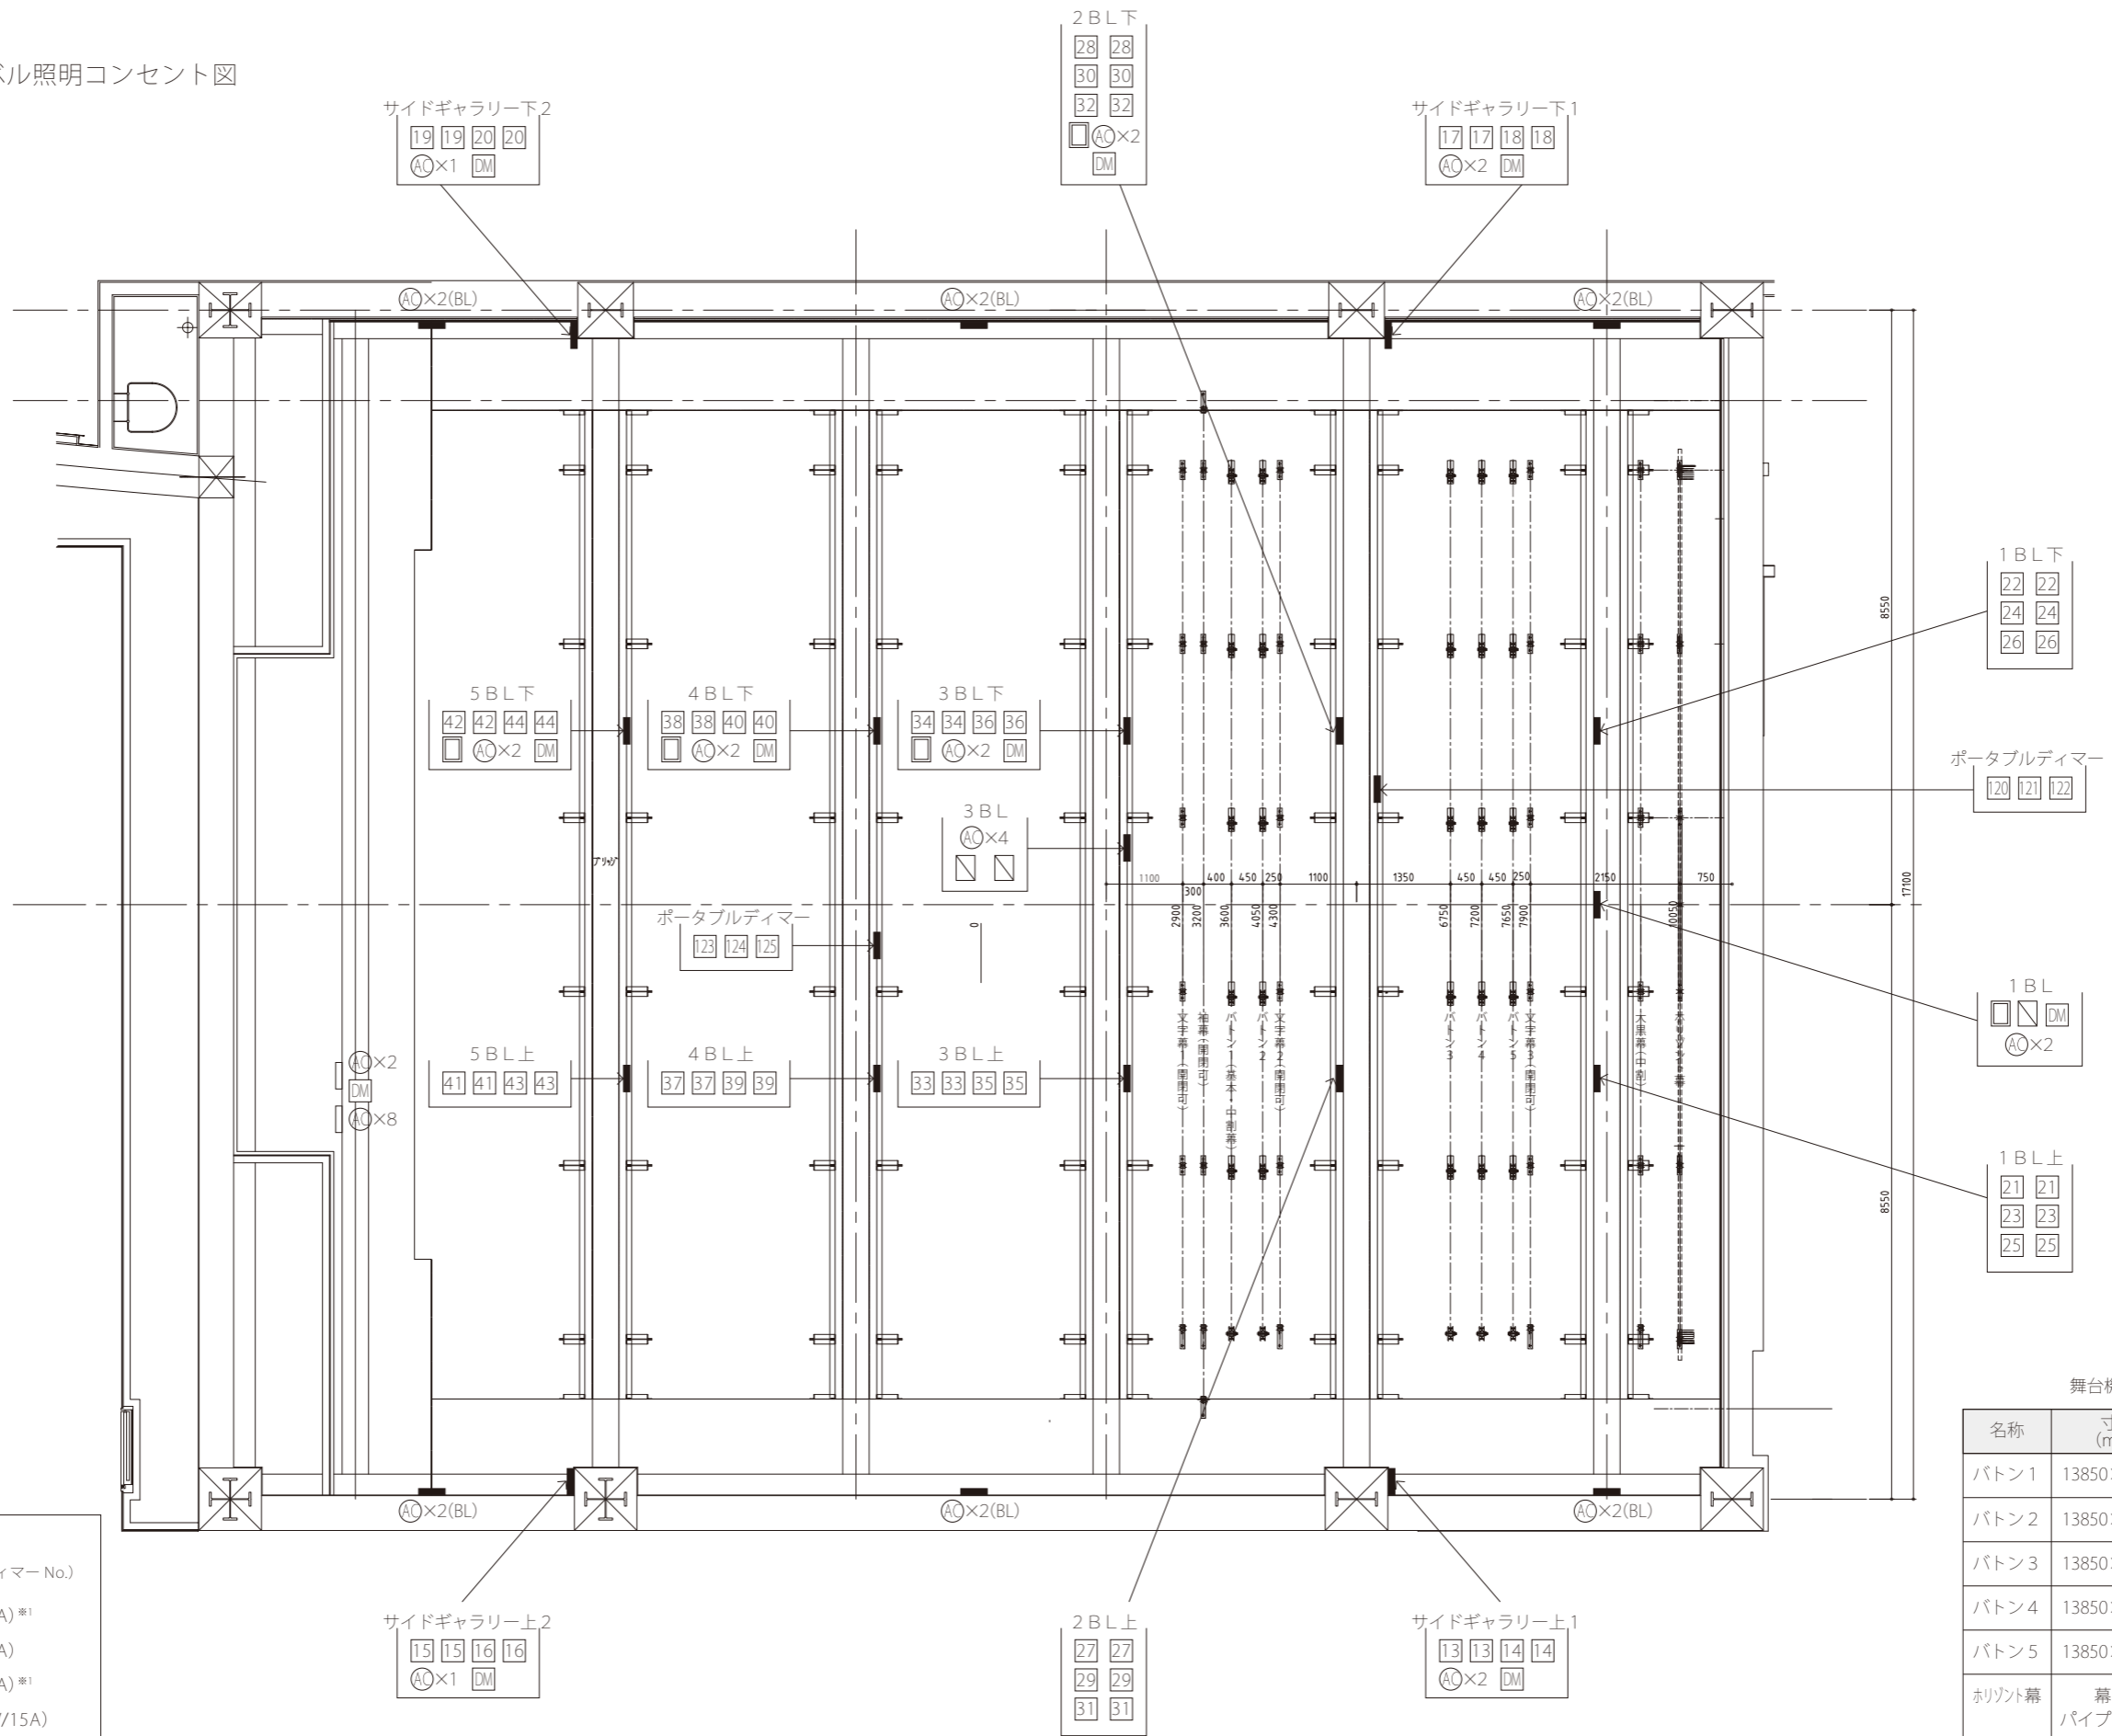


- 凡例
(記号内の数字は、調光可能な場合のディマー No.)
- フロアコンセント (C型 30A) *1
 - フロアコンセント (C型 20A)
 - フロアコンセント (C型 60A) *1
 - フロアコンセント (AC100V/15A)
 - DMX コンセント (IN/OUT)
- *1 フロアコンセント C型 30A, 60A は、基本的に直電

舞台機構速度・耐荷重一覧

名称	寸法 (mm)	耐荷重 (kg) *1	昇降高さ (mm) *2
ボタン1	13850×φ48.6	300	500～7950
ボタン2	13850×φ48.6	300	500～7950
ボタン3	13850×φ48.6	300	500～7950
ボタン4	13850×φ48.6	300	500～7950
ボタン5	13850×φ48.6	300	500～7950
ホリゾント幕	幕：10050 パイプ：12000	—	175～8775

*1 耐荷重に、ボタン自重は含まず。
*2 昇降速度は、ボタンが40秒(飛びきり)、ホリゾント幕が82秒(飛びきり)、いずれも記憶設定なし。

多目的ホール
フロアレベル照明コンセント図

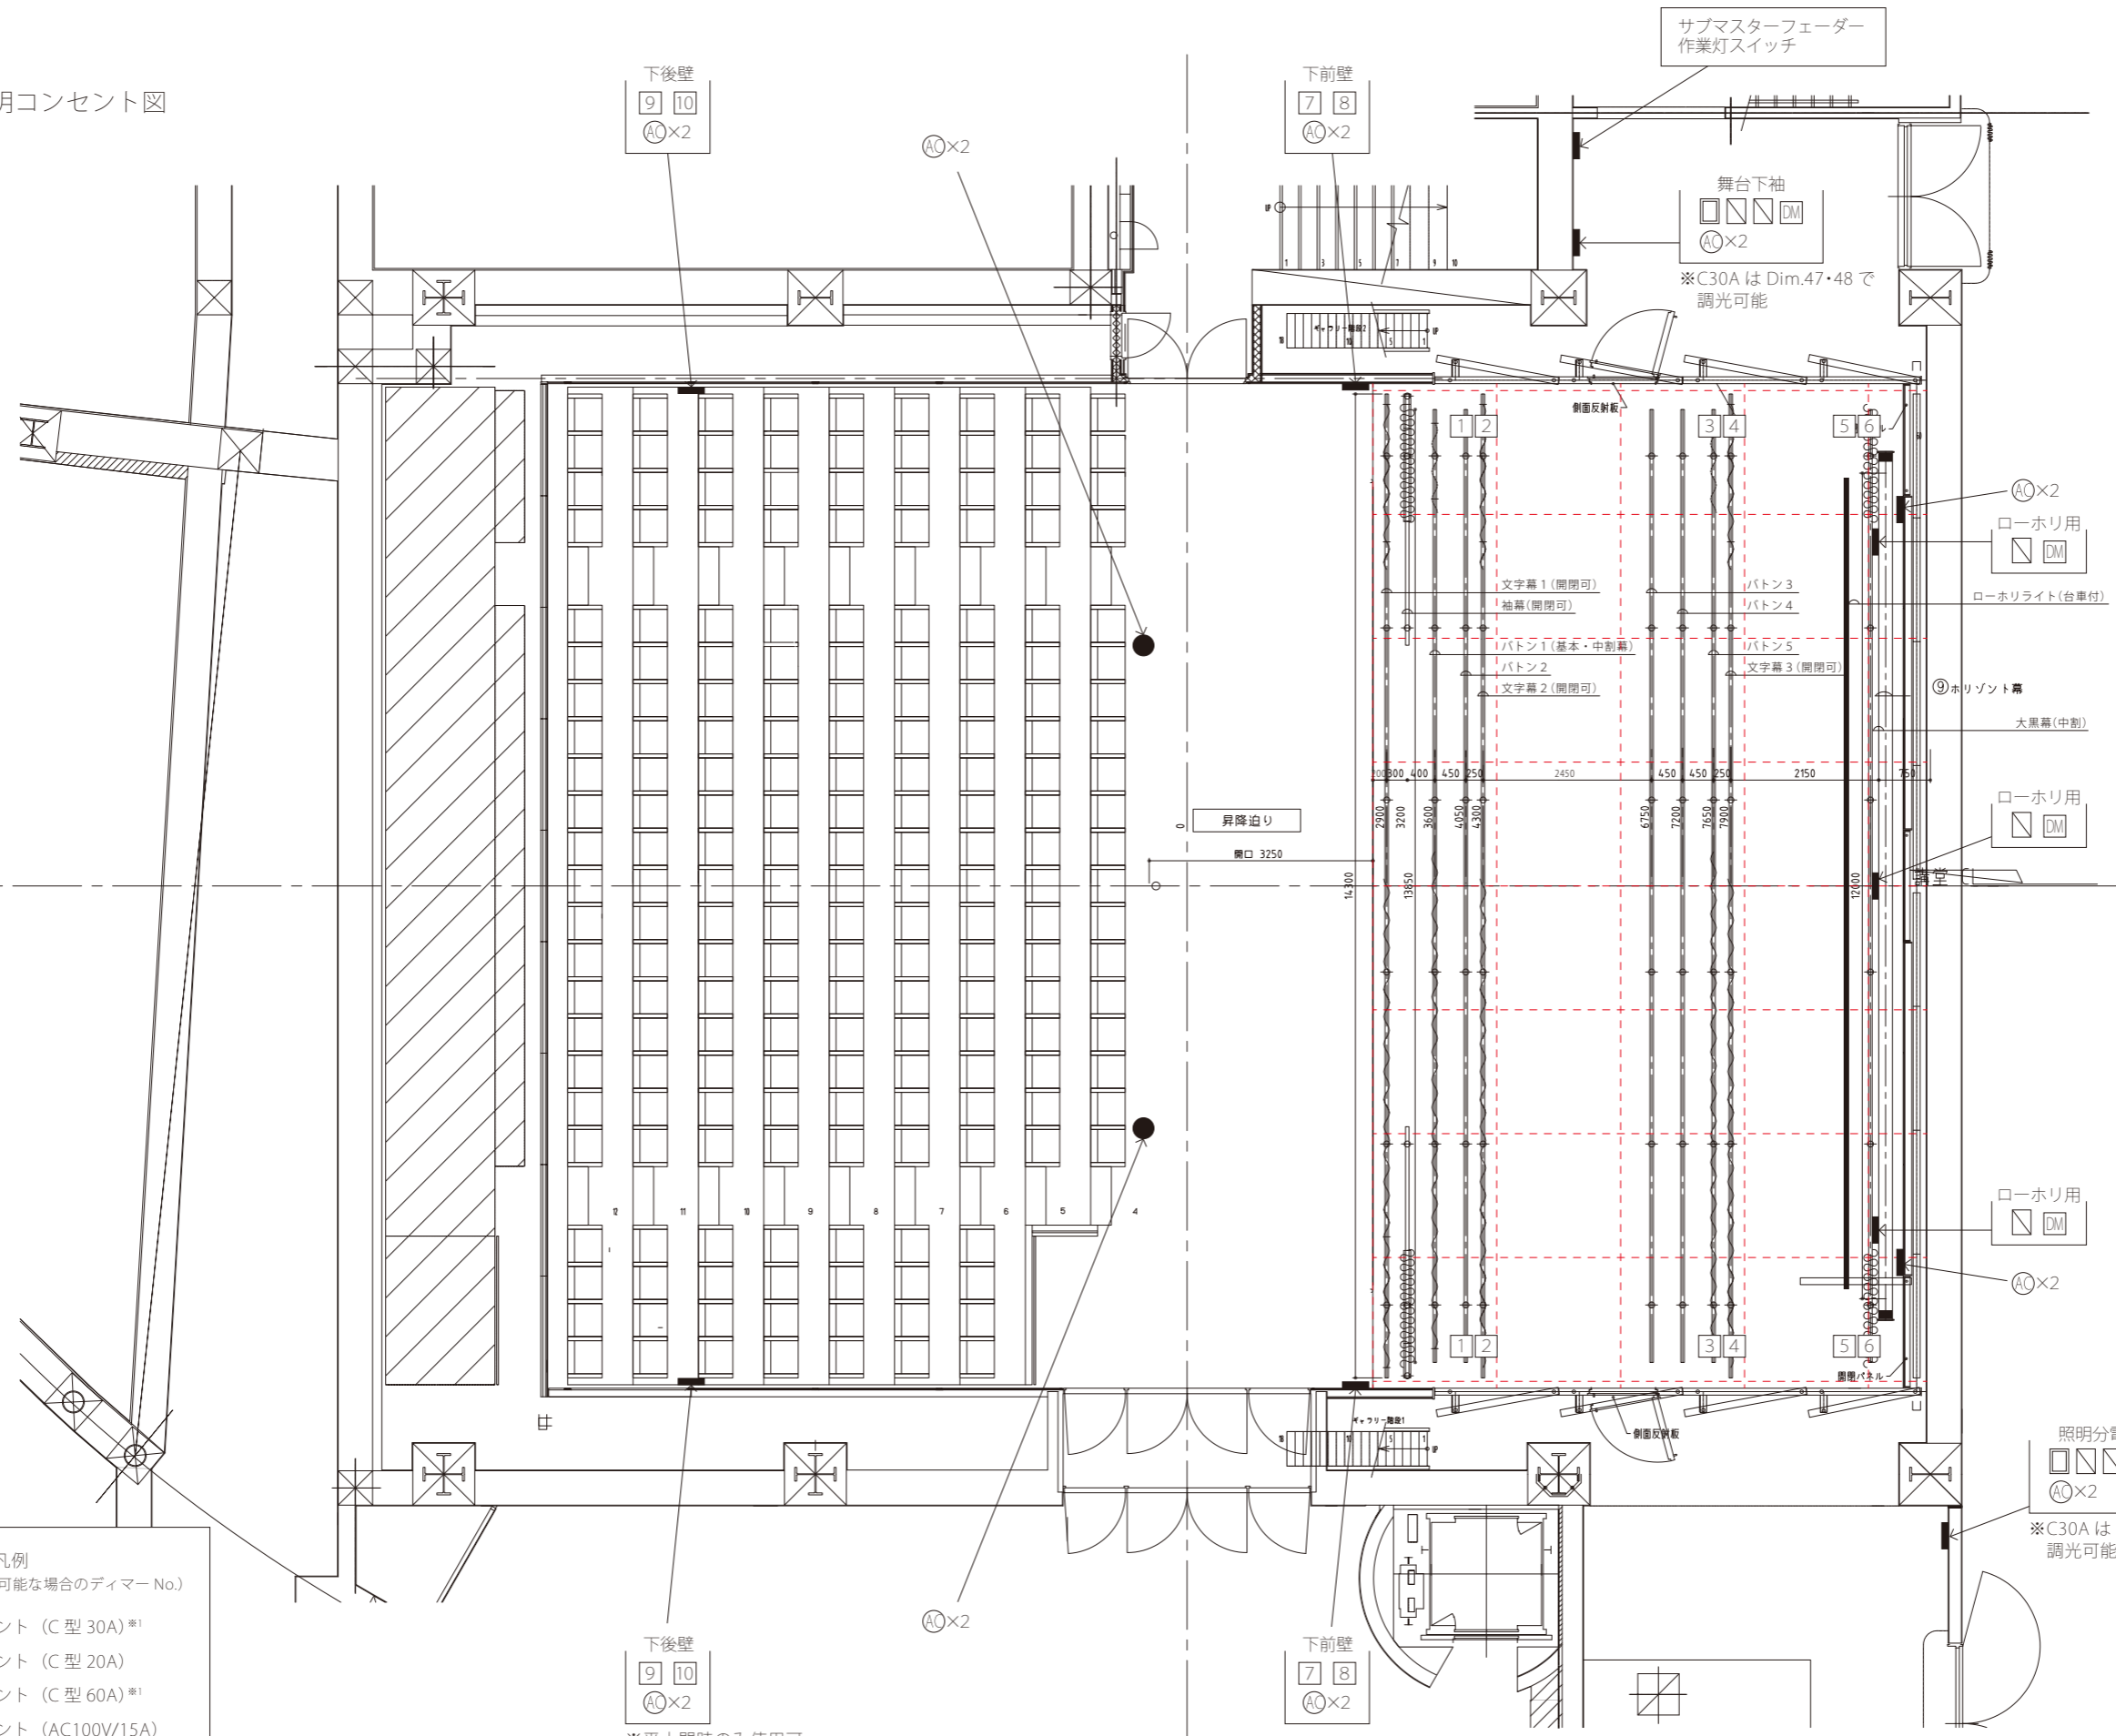

- 凡例
(記号内の数字は、調光可能な場合のディマー No.)
- フロアコンセント (C型 30A) *1
 - フロアコンセント (C型 20A)
 - フロアコンセント (C型 60A) *1
 - ⊙ フロアコンセント (AC100V/15A)
 - DMX DMX コンセント (IN/OUT)
- *1 フロアコンセント C型 30A, 60A は、基本的に直電

下後壁
9 10
AC×2
※平日間時のみ使用可

下前壁
7 8
AC×2

サブマスターフェーダー
作業灯スイッチ

舞台下袖
AC×2
※C30AはDim.47・48で
調光可能

AC×2
ローホリ用
DMX
ローホリライト(台車付)

ローホリ用
DMX

ローホリ用
DMX
AC×2

照明分電盤
AC×2
※C30AはDim.45・46で
調光可能